Plastic Pipe Connector Products Series
塑胶管件(POM)产品系列

G23B(3/4"F × S1216)
四变六内直
材质：POM

G25B(3/4"M × S1216)
四变六外直
材质：POM

G26(1/2"F × 1/2"F)
双头内螺
材质：POM

G34(1/2"M × 1/2"qc)
弯头
材质：POM

G35(1/2"qc × 1/2"qc × 1/2"M)
双活接三通
材质：POM

G36(1/2"M × 1/2"M × 1/2"qc)
双外螺三通
材质：POM

G38B(1216 × 1216 × 1/2"F)
内螺三通
材质：POM

G39B(1/2"F × ZL1216)
带座内牙弯头
材质：POM

G40B(1/2"M × L1216)
外牙弯头
材质：POM

G42(1/2"M × 1620R)
G43(3/4"M × 2025R)
材质：POM

G44B(1216 × 1216 × 1/2"M)
外螺三通
材质：POM

G45(1/2"F × 1/2"F × 1/2"F)
三头内螺
材质：POM

G46(L1/2"F)
双内螺弯头
材质：POM

G101(S20 × 3/4"F)
(六分内直)
材质：POM

G102(S20 × 1/2"F)
(六变四的内直)
材质：POM

G103(S20 × 3/4"M)
(六分外直)
材质：POM

G104(S20 × 1/2"M)
(六变四的外直)
材质：POM

G105(S20)
(六分等直)
材质：POM

G106(S20 × 16)
(六变四的等直)
材质：POM

G107(L20)
(六分等弯)
材质：POM

G108(L20 × 16)
(六变四的等弯)
材质：POM

G109(L20 × 3/4"F)
(六分内弯)
材质：POM

G110(L20 × 1/2"F)
(六变四的内弯)
材质：POM

G111(L20 × 3/4"M)
(六分外弯)
材质：POM

G112(L20 × 1/2"M)
(六变四的外弯)
材质：POM

G113(T20)
(六分等三)
材质：POM

G114(T20×16×20)
(六变四的等三)
材质：POM

G115(T20 × 3/4"F × 20)
(六分内三)
材质：POM

G116(T20 × 1/2"F × 20)
(六变四的内三)
材质：POM

G117(T20 × 1/2"M × 20)
(六变四的外三)
材质：POM

G118(ZL20 × 1/2"F)
(六变四的座弯)
材质：POM

G119(3/4"M × 3/4"M)
六分双头外螺
材质：POM

说明：M—外牙　F—内牙　qc—活接　1216—配1216铝塑管　L—弯头
ZL—座弯　S—直通　T—三通

本公司保留更改产品设计与规格的权力，产品外观及参数若有不符，请以实物为准。

www.run-xin.com

WENZHOU
RUNXIN
MANUFACTURING MACHINE

家用净水龙头
RESIDENTIAL PURIFYING FAUCET

健康 经济
具有反冲、净水、调温水等多项功能。

Healthy Economical
With Back Washing,
Purification and
Thermoregulation Functions.

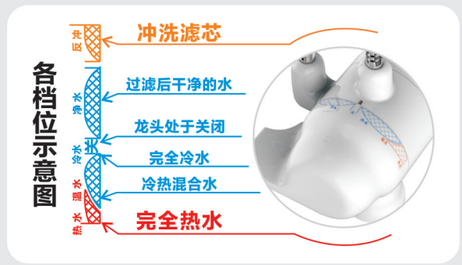

营销机构（盖章）

温州市润新机械制造有限公司
WENZHOU RUNXIN MANUFACTURING MACHINE CO.,LTD
地 址: 浙江省温州市鹿城区山福镇润新路169号　邮 编: 325021
电 话: 0577-88637658　88636673　邮 箱: rxsales@run-xin.com
传 真: 0577-88633258　网 址:Http://www.run-xin.com

24 年的专注
年的品质保证

Never Use Recycled Materials

太阳能热水器
专用阀 水暖 管件

Solar water heater
Special service valve water heating pipe fitting

温州市润新机械制造有限公司
WENZHOU RUNXIN MANUFACTURING MACHINE CO.,LTD

企业简介 BRIEF INTRODUCTION

温州市润新机械制造有限公司，始创于2000年，专业研发、生产**水处理系统用控制阀（"润新阀"）、润莱民用商用水处理器、润景陶瓷硬密封球阀、润景球阀智能灌溉系统、太阳能热水器用控制阀及塑胶水暖管件**等系列产品。其中，依托特种陶瓷密封技术自主研发的"润新阀"通过美国、欧盟、俄罗斯等17个国家发明专利授权，**出口全球157个国家和地区**，发展成为国际性水处理系统用控制阀、民用（商用）水处理器和陶瓷硬密封球阀专业制造商，被评为国家高新技术企业、工信部专精特新重点"小巨人"企业、浙江省"隐形冠军"企业、浙江省"绿色低碳工厂"、温州市第一批"最美工厂"、温州市领军企业，斩获2022年度温州质量管理创新奖。

太阳能热水器配套阀门、塑胶水暖及管件系列产品，采用特种陶瓷端面密封技术，及工程塑料--聚甲醛（POM）加工而成，耐磨损、耐久用，强度高，尺寸稳定，20多年专注，坚决不用回收料，具有同类产品无法比拟的性价比优势，适合各类生产厂家、工程商、家装等配套使用，深受国内外用户的青睐。

"谦卑、感恩、诚实、智慧、勤劳"，润新以让人们能够更方便、更经济地用上健康安全的水为企业使命，坚持创新，专注制造，愿与更多朋友合作实现共赢，共享美好生活。

注塑车间

自动装配流水线(F56A)

自动装配流水线(F65)

加工中心

产品展示厅

润新二期内景

塑胶水暖产品系列 Plastic Water-tap Products Series

以塑代铜
环保 健康 安全 节能

采用工程塑料——聚甲醛（POM）加工而成，尺寸稳定，高光泽，具有极低的吸水率，高强度。

聚甲醛的力学、机械性能与铜、锌极其相似；可在-40℃～100℃的环境范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油耐过氧化物性能。

F20A
材质：POM
适用水温:0~100℃
F20D

F20AL
材质：POM
适用水温:0~100℃
F20DL

F20E1
材质：PP
适用水温:0~80℃
F20E1L

F26B
适用水温:0~80℃ 材质：PP

F20I2L
适用水温:0~100℃ 材质：POM

F20I1L
适用水温:0~100℃ 材质：POM

F20E4L
适用水温0-80℃ 材质：PP

材质：POM 适用水温:0~100℃
F27 直通阀 **F27C** 直通阀

材质：POM 适用水温:0~100℃
F22A2 角阀 **F22B2** 角阀

材质：POM 适用水温:0~100℃
F53 台式水龙头
F54 墙式水龙头

适用水温:0~100℃
直通阀 材质：POM
F21 F21B
F21G F21C(小流量) F21F

适用水温:0~100℃
F21H 材质：PP
(四分直通阀接PPR管)

F20F1/F2/F3/F4
适用水温:0~80℃
材质：PP

F20F5/F6/F7/F8
适用水温:0~80℃
材质：PP

F20F9/F10/F11
适用水温:0~80℃
材质：PP

太阳能热水器配件系列 Solar Water Heater Accessories Products Series

F14C 浮球阀
公称通径DN：15mm
阀体材质：POM/PA66
功能特点：上水时水箱水满自动关闭，用水时自动打开，插入水箱连接。

F14A 浮球阀
公称通径DN：15mm
1/2" 螺口接连
材质：POM/PA66

F35A 上水控制阀
公称通径DN：15mm
适用压力PN：0.5Mpa
适用温度：0---100℃
阀体材质：POM

F14D 浮球阀
公称通径DN：15mm
¢47直插式带导杆连接
材质：POM/PA66

F23过滤阀
材质：POM

F2B限流阀
材质：POM

F31 截止过滤止回阀
材质：POM

F29 太阳能热水器水箱堵头
材质：POM

F2 1/2"四分止回阀
材质：POM
F36 3/4"六分止回阀
材质：POM
F45 1" 止回阀
材质：POM

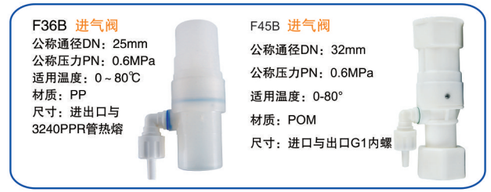
F36B 进气阀
公称通径DN：25mm
公称压力PN：0.6MPa
适用温度：0～80℃
材质：PP
尺寸：进出口与3240PPR管热熔

F45B 进气阀
公称通径DN：32mm
公称压力PN：0.6MPa
适用温度：0-80°
材质：POM
尺寸：进口与出口G1内螺

塑胶管件(POM)产品系列 Plastic Pipe Connector Products Series

G11(1/2"M × 1/2"M)
双头外螺
材质：POM

G12B(1/2"M × 1216)
外螺直锁母
材质：POM

G13B(1/2"F × 1216)
内螺直锁母
材质：POM

G14B(1216 × 1216)
直双头锁母
材质：POM

G15B(L1216 × 1216)
弯双头锁母
材质：POM

G16B(1/2"F × L1216)
内螺弯头锁母
材质：POM

G17(1216支架)
材质：POM

G18B(1216 × 1216 × 1216)
三通锁母
材质：POM

G21(1/2"F × 3/4"M)
四分内螺变六分外螺
材质：POM

G22(3/4"F × 1/2"M)
六分内螺变四分外螺
材质：POM